


# PARED LINCE ESTRUCTURADA BLANCO



## 30X75

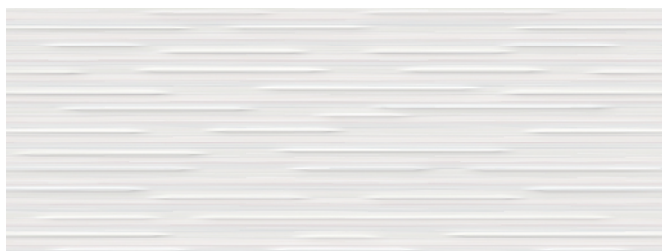

EL COLOR PRESENTADO EN LA FOTOGRAFIA ES UNA APROXIMACION AL COLOR REAL  
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.



**TRÁFICO / Traffic** PAREDES / WALLS

USO Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos.

USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistance and scratch) them do not are suitable for use in floor.

**COLECCIÓN:**

**ESPACIO**

	<b>REFERENCIA / Reference</b>	756049001
	<b>ESTILO / Style</b>	Moderno / Modern
	<b>COLOR / Color</b>	BLANCO\WHITE
	<b>ACABADO / Finish</b>	Brillante / Glossy
	<b>ASPECTO</b>	CU / Piezas diseño unico
	<b>m² POR CAJA</b> <b>Sq. ft approx</b>	1.35 14.5
	<b>UNIDADES / Pieces</b>	6
	<b>PESO BRUTO CAJA kg (aprox)</b> <b>Weight lb (approx)</b>	24.50 53.9
	<b>ESPESOR NOMINAL / Nominal</b> <b>thickness</b>	10,4 ± 0.4
	<b>CAJAS POR ESTIBA / Cartons per pallet</b>	45
	<b>VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS</b> <b>V. O. C.</b>	o

**CALIDAD CORONA, GARANTÍA**

**CORONA quality guaranteed**

**10**

**AÑOS**

**YEARS**

**MAYOR INFORMACION DE LA GARANTIA EN:**

[www.corona.com.co](http://www.corona.com.co)



Sello de Calidad  
Icontec



Sello con Reglamento Técnico  
Icontec



ISO 9001  
Icontec



CERTIFIED  
ISO Net  
MANAGEMENT SYSTEM

### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

Superficie BRILLANTE que embellece los espacios generando una mayor sensación de claridad e higiene.

Su formato ESBELTO Y RECTANGULAR le aporta variabilidad y reta la combinabilidad del diseño y la instalación tradicional.

### Fuentes de Materia Prima Responsables:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.




Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home>

# PARED LINCE ESTRUCTURADA BLANCO

30X75

12X30

corona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Technical Characteristics		ENSAYO / Test	ESPECIFICACION / Specification NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA / Corona Average lot measurements
	<b>ANCHO Y LARGO</b> Length and Width	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 2mm del tamaño de nominal	(±) 0,8 mm del tamaño de fabricación
	<b>CURVATURA CENTRAL</b> Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	<b>PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE</b> Surface Flatness	<b>CURVATURA DEL LADO</b> Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(-) 0.30% (+) 0.50% de la longitud
	<b>DEFORMACIÓN</b> Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación	(±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación
	<b>DEFECTOS SUPERFICIALES</b> Surface Defects	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects	Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without defects
	<b>ABSORCIÓN DE AGUA</b> Water Absorption	NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 10% / Minimum 10%	Mínimo 10% / Minimum 10%
	<b>RESISTENCIA A LA ROTURA</b> Breaking Strength	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 500 N / Minimum 500 N	Mínimo 1420 N / Minimum 1420 N
	<b>MODULO DE ROTURA</b> Modulus of rupture	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 12 N/mm <sup>2</sup> / Minimum 12 N/mm <sup>2</sup>	Mínimo 22 N/mm <sup>2</sup> / Minimum 22 N/mm <sup>2</sup>
	<b>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b> Abrasion Resistance	NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
	<b>COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO</b> Dynamic coefficient of friction	NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	No aplica / Not applicable	No aplica / Not applicable
	<b>RESISTENCIA AL MANCHADO</b> Resistance to staining	NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Mínimo clase 5 / Minimum class 5
	<b>RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CASEROS Y SALES EMPLEADAS EN PISCINAS</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts	NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimum GA Class
	<b>RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIZ</b> Resistance to low concentration of acids and alkalis	NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase GLA / Minimum GLA class
	<b>DESCARGAR LAS RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN EN:</b>	<a href="http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Instructivo-de-instalacion?isPreview=true">http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Instructivo-de-instalacion?isPreview=true</a>		
	<b>CERTIFICADO DE FABRICACION REGIONAL</b> Place Of Manufacture	Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellin, Antioquia)		