


FACHALETA NUEVO ARAGON GRIS



23.9X42

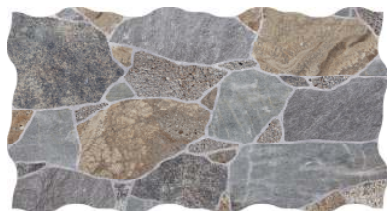

EL COLOR PRESENTADO EN LA FOTOGRAFIA ES UNA APROXIMACION AL COLOR REAL
The color represented in the photograph is an approximation to the real color.



TRÁFICO / Traffic PARED

USO Las paredes fachaletas se pueden instalar en fachadas interiores y exteriores y en general en la pared. Por el tipo de acabado estructurado fuerte NO se recomienda el uso en pisos. USE The facade walls may be installed in interior and exterior facades and in general in the walls. Due to the type of structured strong finish it is NOT recommended for use in floor.

COLECCIÓN:

VIDA 2014

REFERENCIA / Reference	416691501
ESTILO / Style	FACHALETAS
COLOR / Color	GRIS/GRAY
 ACABADO / Finish	MATE / MATTE
 ASPECTO	o
 m² POR CAJA	1.807
Sq. ft approx	19.4
 UNIDADES / Pieces	18
 PESO BRUTO CAJA kg (aprox)	45-54
Weight lb (approx)	100.1
 ESPESOR NOMINAL / Nominal thickness	9,0 +/- 0,45
 CAJAS POR ESTIBA / Cartons per pallet	28
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS V. O. C.	o

CALIDAD CORONA, GARANTÍA

CORONA quality guaranteed

10

AÑOS

YEARS

MAYOR INFORMACION DE LA GARANTIA EN:

www.corona.com.co



CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

Diseño con apariencia mate, con el cual se logran ambientes naturales que otorgan amplitud a los espacios.

Fuentes de Materia Prima Responsables:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report.














Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home>

FACHALETA NUEVO ARAGON GRIS

23.9X42

9.41X16.54

corona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Technical Characteristics		ENSAYO / Test	ESPECIFICACION / Specification NTC 919 / ISO 13006	MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA / Corona Average lot measurements
	ANCHO Y LARGO Length and Width	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(+/-)0,6% del tamaño de fabricación	Lado corto (+/-)0,30% y Lado largo (+/-) 0,40% del tamaño de fabricación
	CURVATURA CENTRAL Central Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(+/-)0,5% de la diagonal del tamaño de fabricación	(+/-)0,3% de la diagonal del tamaño de fabricación
	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE Surface Flatness	CURVATURA DEL LADO Edge Curvature	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(+/-)0,5% de la longitud
	DEFORMACIÓN Warpage	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	(+/-)0,5% de la diagonal del tamaño de fabricación	(+/-)0,25% de la diagonal del tamaño de fabricación
	DEFECTOS SUPERFICIALES Surface Defects	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without defects	Mínimo 95% libre de defectos/ Minimum 95% without defects
	ABSORCIÓN DE AGUA Water Absorption	NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	Mínimo 6% / Máximo 10%: Minimum 6% / Maximum 10%	Mínimo 6% / Máximo 10%: Minimum 6% / Maximum 10%
	RESISTENCIA A LA ROTURA Breaking Strength	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mínimo 500 N/ Minimum 500 N	600 N aprox./600 N aprox.
	MODULO DE ROTURA Modulus of rupture	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	(Mínimo 18 N/mm2) /(Minimum 18 N/mm2)	24 N/mm2 aprox. / 24 N/mm2 aprox.
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion Resistance	NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	No Aplica / Not Applicable	No Aplica / Not Applicable
	COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO Dynamic coefficient of friction	NTC 4321 - 17 ISO 10545 - 17	No aplica / Not applicable	No aplica / Not applicable
	RESISTENCIA AL MANCHADO Resistance to staining	NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3 / Minimum class 4	Mínimo clase 5 / Minimum class 6
	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS CASEROS Y SALES EMPLEADAS EN PISCINAS Resistance to household chemicals and swimming pool salts	NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Mínimo clase GB / Minimum GB class	Mínimo Clase GA / Minimum GA Class
	RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIZ Resistance to low concentration of acids and alkalis	NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	La indicada por el fabricante/Manufacturer to state classification	Mínimo clase GLA / Minimum GLA class



DESCARGAR LAS RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN EN:

<http://www.corona.com.co/web/Corona/Pages/Instructivo-de-instalacion?isPreview=true>

CERTIFICADO DE FABRICACION REGIONAL

Place Of Manufacture

Este producto es elaborado en Colombia, en la planta de Girardota (Medellin, Antioquia)